ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

Smart Link Wifi



AXF 1500 TN
Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door cabinet. Positive temperature

-2 +8 D

AXF 1500 BT
Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep freezer. Negative temperature.

-22 -18 D




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

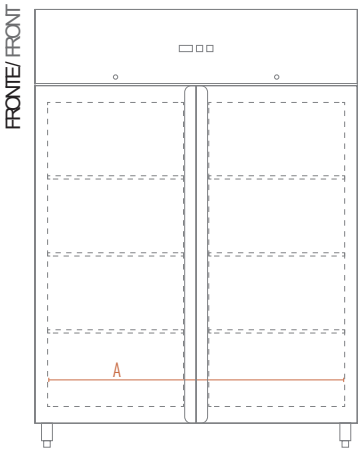

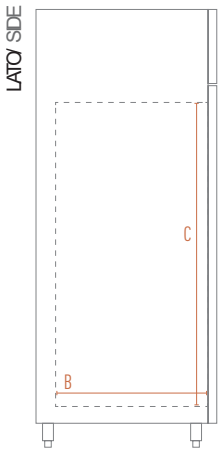

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1480 x 830 x 2010*	1480 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1505 x 855 x 2070	1505 x 855 x 2070
A - Larghezza / Width	1360	1360
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1410	1410

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1056 / 1476	Lt. 1056 / 1476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 48
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 220V / 0,6W	Led 220V / 0,6W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170 mm
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 195 / 210	Kg 208 / 226
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 730
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,32	KwH/24H 12,13