ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

Smart Link Wifi



AXF 1520 TN
Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door cabinet. Positive temperature

-2 +8 B

AXF 1520 BT
Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep freezer. Negative temperature.

-22 -18 D



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Chiave e serratura
Lock and key

CATERING> Caratteristiche principali / Main Features

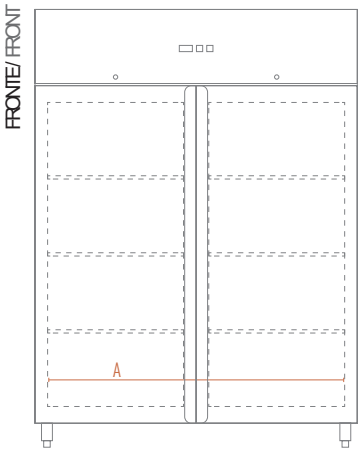

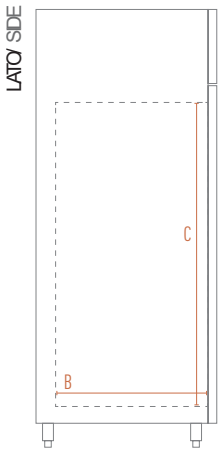

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1520 TN	AXF 1520 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1340 x 875 x 2090*	1340 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1370 x 905 x 2150	1370 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	1193	1193
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1520 TN	AXF 1520 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 887 / 1152	Lt. 887 / 1152
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 47
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 12V / 2,4W	Led 12V / 2,4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605	N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 163 / 192	Kg 169 / 198
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 350	W 680
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,66	KwH/24H 9,34