


# ARMADI MURALI REFRIGERATI

## MULTIDECK COOLERS



### ROMA 70 TN BLK

Armadio murale ventilato.  
Temperatura normale.  
Armadio murale ventilato.  
Temperatura normale.



### ROMA 124 TN BLK

Armadio murale ventilato, due ante.  
Temperatura normale.  
Armadio murale ventilato, due ante.  
Temperatura normale.






Superficie esterna in lamiera nera opaca  
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice  
Full glass frameless door



Termostato digitale  
Digital thermostat

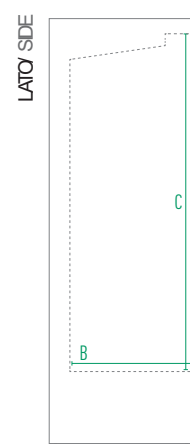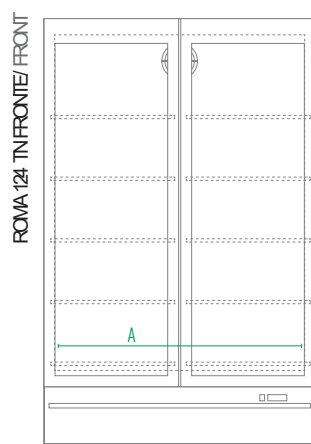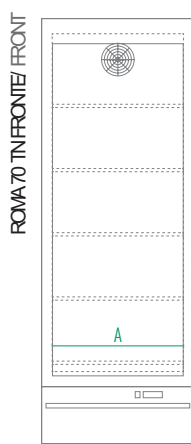


| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | ROMA70 TNBLK     | ROMA124 TNBLK     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 700 x 700 x 1967 | 1245 x 727 x 1967 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 755 x 735 x 2120 | 1300 x 765 x 2100 |
| A - Larghezza / Width                                     | 603              | 1148              |
| B - Profondità / Depth                                    | 565              | 506               |
| C - Altezza / Height                                      | 1551             | 1541              |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features                   | ROMA70 TNBLK                                                                                                                       | ROMA124 TNBLK                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                                 | 0 °C / +10 °C                                                                                                                      | 0 °C / +10 °C                                                                                                                      |
| Classe Climatica / Climate Class                                | 5                                                                                                                                  | T                                                                                                                                  |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                           | Lt. 371 / 506                                                                                                                      | Lt. 697 / 988                                                                                                                      |
| Superficie Esterna<br>Body                                      | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Porta<br>Door                                                   | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             |
| Superficie Interna<br>Inner Liner                               | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Termostato / Thermostat                                         | Elettronico / Electronic                                                                                                           | Elettronico / Electronic                                                                                                           |
| Rumorosità / Noise level                                        | dB 65                                                                                                                              | dB 65                                                                                                                              |
| Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control             | Optional                                                                                                                           | Optional                                                                                                                           |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                      | mm 48,5                                                                                                                            | mm 48,5                                                                                                                            |
| Sbrinamento<br>Defrost                                          | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       |
| Illuminazione / Lighting                                        | 2 Led verticali / Vertical                                                                                                         | 3 Led verticali / Vertical                                                                                                         |
| Chiusura automatica porta / Self closing door                   | Sì / Yes                                                                                                                           | Sì / Yes                                                                                                                           |
| Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD) | N° 4 + 1 - mm 583 x 489                                                                                                            | N° 8 + 2 - mm 563 x 488                                                                                                            |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                                      | 4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet                                                                                             | 6 Ruote + 2 Piedi / 6 Castors + 2 Feet                                                                                             |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight                                   | Kg 99 / 114                                                                                                                        | Kg 162,5 / 179                                                                                                                     |
| Voltaggio / Voltage                                             | V 220-240                                                                                                                          | V 220-240                                                                                                                          |
| Frequenza / Frequency                                           | Hz 50                                                                                                                              | Hz 50                                                                                                                              |
| Refrigerante / Refrigerant                                      | R290                                                                                                                               | R290                                                                                                                               |
| Assorbimento / Absorption                                       | W 310                                                                                                                              | W 420                                                                                                                              |
| Consumo Energia / Energy Consumption                            | KwH/24H 3,2                                                                                                                        | KwH/24H 3,52                                                                                                                       |

# ARMADI MURALI REFRIGERATI

## MULTIDECK COOLERS



### ROMA 187 TN BLK

Armadio murale ventilato, tre ante.  
Temperatura normale.  
Armadio murale ventilato, tre ante.  
Temperatura normale.



### ROMA 250 TN BLK

Armadio murale ventilato, quattro ante.  
Temperatura normale.  
Armadio murale ventilato, quattro ante.  
Temperatura normale.





Superficie esterna in lamiera nera opaca  
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice  
Full glass frameless door



Termostato digitale  
Digital thermostat

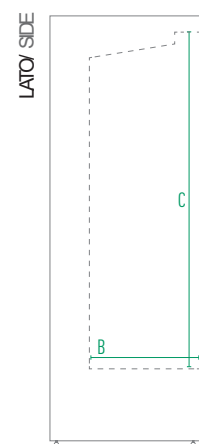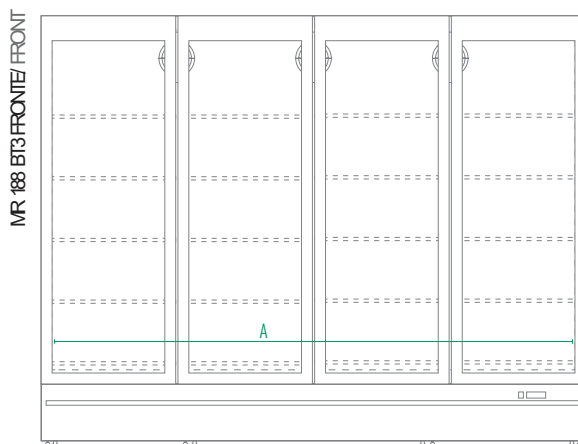

| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | ROMA187 TNBLK     | ROMA250 TNBLK     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 1873 x 727 x 1967 | 2500 x 727 x 1967 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1930 x 765 x 2100 | 2560 x 765 x 2100 |
| A - Larghezza / Width                                     | 1776              | 2403              |
| B - Profondità / Depth                                    | 506               | 506               |
| C - Altezza / Height                                      | 1541              | 1541              |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features                   | ROMA187 TNBLK                                                                                                                      | ROMA250 TNBLK                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                                 | 0 °C / +10 °C                                                                                                                      | 0 °C / +10 °C                                                                                                                      |
| Classe Climatica / Climate Class                                | 5                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                  |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                           | Lt. 1075 / 1523                                                                                                                    | Lt. 1433 / 2057                                                                                                                    |
| Superficie Esterna<br>Body                                      | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Porta<br>Door                                                   | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             |
| Superficie Interna<br>Inner Liner                               | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Termostato / Thermostat                                         | Elettronico / Electronic                                                                                                           | Elettronico / Electronic                                                                                                           |
| Rumorosità / Noise level                                        | dB 65                                                                                                                              | dB 65                                                                                                                              |
| Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control             | Optional                                                                                                                           | Optional                                                                                                                           |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                      | mm 48,5                                                                                                                            | mm 48,5                                                                                                                            |
| Sbrinamento<br>Defrost                                          | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       |
| Illuminazione / Lighting                                        | 4 Led verticali / Vertical                                                                                                         | 5 Led verticali / Vertical                                                                                                         |
| Chiusura automatica porta / Self closing door                   | Si / Yes                                                                                                                           | Si / Yes                                                                                                                           |
| Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD) | N° 12 - mm 563 x 488 laterale / lateral<br>N° 3 - mm 612 x 488 centro / middle                                                     | N° 16 - mm 563 x 488 laterale / lateral<br>N° 4 - mm 612 x 488 centro / middle                                                     |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                                      | 8 Ruote + 4 Piedi / 8 Castors + 4 Feet                                                                                             | 8 Ruote + 4 Piedi / 8 Castors + 4 Feet                                                                                             |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight                                   | Kg 231 / 240                                                                                                                       | Kg 279 / 319                                                                                                                       |
| Voltaggio / Voltage                                             | V 220-240                                                                                                                          | V 220-240                                                                                                                          |
| Frequenza / Frequency                                           | Hz 50                                                                                                                              | Hz 50                                                                                                                              |
| Refrigerante / Refrigerant                                      | R290                                                                                                                               | R290                                                                                                                               |
| Assorbimento / Absorption                                       | W 550                                                                                                                              | W 850                                                                                                                              |
| Consumo Energia / Energy Consumption                            | KwH/24H 6,53                                                                                                                       | KwH/24H 9,7                                                                                                                        |

# ARMADI MURALI CONGELATORI

## MULTIDECK FREEZER



### ROMA 68 BT BLK

Armadio freezer murale ventilato.  
Temperatura normale.  
Armadio freezer murale ventilato.  
Temperatura normale.



### ROMA 137 BT BLK

Armadio freezer murale ventilato, due ante.  
Temperatura normale.  
Armadio freezer murale ventilato, due ante.  
Temperatura normale.





Superficie esterna in lamiera nera opaca  
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice  
Full glass frameless door



Mensole con portaprezzo  
Shelves with price holder

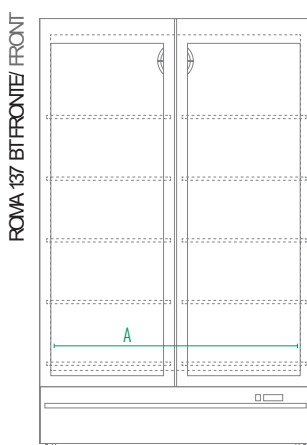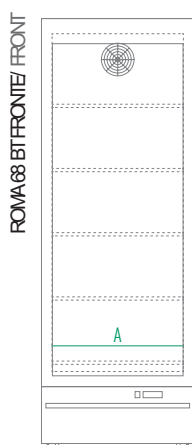

| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | ROMA68 BT BLK    | ROMA137 BT BLK    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 680 x 745 x 1967 | 1370 x 745 x 1967 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 735 x 765 x 2100 | 1425 x 763 x 2100 |
| A - Larghezza / Width                                     | 560              | 1250              |
| B - Profondità / Depth                                    | 555              | 555               |
| C - Altezza / Height                                      | 1515             | 1515              |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features                   | ROMA68 BT BLK                                                                                                                      | ROMA137 BT BLK                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                                 | -22 °C / -18 °C                                                                                                                    | -22 °C / -18 °C                                                                                                                    |
| Classe Climatica / Climate Class                                | 5, 7                                                                                                                               | 5, 7                                                                                                                               |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                           | Lt. 288 / 415                                                                                                                      | Lt. 655 / 910                                                                                                                      |
| Superficie Esterna<br>Body                                      | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Porta<br>Door                                                   | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                                             |
| Superficie Interna<br>Inner Liner                               | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment | Lamiera nera opaca preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Matte black prepainted sheet with<br>anticorrosion treatment |
| Termostato / Thermostat                                         | Elettronico / Electronic                                                                                                           | Elettronico / Electronic                                                                                                           |
| Rumorosità / Noise level                                        | dB 65                                                                                                                              | dB 65                                                                                                                              |
| Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control             | Optional                                                                                                                           | Optional                                                                                                                           |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                      | mm 60                                                                                                                              | mm 60                                                                                                                              |
| Sbrinamento<br>Defrost                                          | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                                                       |
| Illuminazione / Lighting                                        | 2 Led verticali / Vertical                                                                                                         | 3 Led verticali / Vertical                                                                                                         |
| Chiusura automatica porta / Self closing door                   | Si / Yes                                                                                                                           | Si / Yes                                                                                                                           |
| Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD) | N° 4 + 1 - mm 540 x 445                                                                                                            | N° 8 + 2 - mm 614 x 445                                                                                                            |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                                      | 4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet                                                                                             | 6 Ruote + 2 Piedi / 6 Castors + 2 Feet                                                                                             |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight                                   | Kg 112 / 135                                                                                                                       | Kg 212,4 / 230                                                                                                                     |
| Voltaggio / Voltage                                             | V 220-240                                                                                                                          | V 220-240                                                                                                                          |
| Frequenza / Frequency                                           | Hz 50                                                                                                                              | Hz 50                                                                                                                              |
| Refrigerante / Refrigerant                                      | R290                                                                                                                               | R290                                                                                                                               |
| Assorbimento / Absorption                                       | W 610                                                                                                                              | W 1130                                                                                                                             |
| Consumo Energia / Energy Consumption                            | KwH/24H 8,09                                                                                                                       | KwH/24H 15,57                                                                                                                      |