TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm
AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm

Smart Link Wifi



SNACK 3200 TNF
CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.

-2 +8 B

SNACK 3200 BTF
CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.

-22 -18 D



Termostato elettronico
Electronic thermostat





Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

CATERING> Caratteristiche principali / Main Features



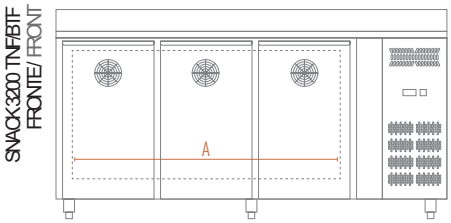

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK3200 TNF	SNACK3200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 960*	1795 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 630 x 1010	1825 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	1234	1234
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK3200 TNF	SNACK3200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 231 / 386	Lt. 231 / 386
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 135,3 / 157,3	Kg 145 / 163
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,93	KwH/24H 7,52