TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm
AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm

Smart Link Wifi



SNACK 4200 TNF
Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.

-2 +8 D

SNACK 4200 BTF
Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.

-22 -18 D




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body



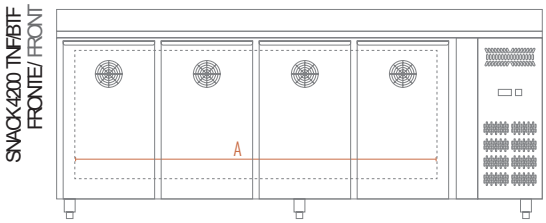

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK4200 TNF	SNACK4200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 960*	2230 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 630 x 1010	2260 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	1669	1669
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK4200 TNF	SNACK4200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 312 / 511	Lt. 312 / 511
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 159,6 / 189,6	Kg 170 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,05	KwH/24H 8,87